

Краткое ОПИСАНИЕ ПСУЛ

Материал представляет собой самоклеящуюся пенополиуритановую ленту, пропитанную специальным составом.

Обеспечивает звукоизоляцию, гидроизоляцию и паропроницаемость строительных конструкций, снижает тепловые потери.

Лента поставляется в сжатом состоянии, скрученная в ролики.


Предоставляется широкий выбор различных размеров ленты ПСУЛ, поэтому есть возможность подобрать материал для защиты стыков и швов практически любого размера.

Лента, помещенная в стык или шов, **самостоятельно расширяется**, полностью заполняя все неровности, трещины и зазоры, что обеспечивает надежную защиту **монтажного шва** от всех неблагоприятных климатических воздействий.



ОБЛАСТИ применения:

Лента ПСУЛ применяется для организации **вентилируемого монтажного шва**, служит для защиты подвижных и неподвижных стыков от воды, шума, холода, от проникновения пыли и др. неблагоприятных факторов. Обеспечивает необходимую надежность и долговечность монтажного шва.

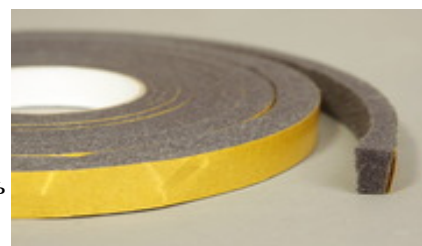

Примеры применения :

- Уплотнение стыков и подвижных швов панелей, блоков и мелкоштучных стеновых материалов по фасадам зданий;
- Уплотнение зазоров между оконной и дверной коробкой и проемом в стене;
- Уплотнение зазоров примыкания светопрозрачных конструкций к стенам зданий;
- Гидроизоляция швов между секциями сборных сооружений;
- Герметизация элементов крыши: примыканий черепицы, кровельных изделий и водостоков;
- Герметизация стыков безнапорных трубопроводов: ливневых и фекальных канализаций.

ПРИМЕНЕНИЕ ПСУЛ

Лента ПСУЛ готова к применению и не требует при установке специальных инструментов. Поверхности стыков и швов должны быть очищены от пыли, рекомендуется обрабатывать их обеспыливающими составами.

Абсорбирующие поверхности требуют предварительного грунтования. Лента приклеивается к одной из поверхностей шва. Ленту при наклеивании запрещается вытягивать и перегибать на углах проема. Все угловые и продольные соединения ленты выполняются встык. Стыкуемые отрезки ленты плотно прижимаются друг к другу. Скорость расширения ленты зависит от температуры воздуха и поверхностей. При температуре 0°C (рекомендуется использовать фен) лента расширяется за 48 часов, при температуре +30°C – за 0,5 часа.



Внимание!!!

Применение ленты ПСУЛ с заведомо меньшим расширением, чем необходимо в конкретном случае, может привести к нежелательным последствиям. К последствиям можно отнести возникновение протечек, выдувания ПСУЛа сильным ураганным ветром, а также выдавливание ПСУЛа пеной. **Качественную гидроизоляцию и защиту шва** обеспечивают только **правильно подобранные по размеру ленты ПСУЛ**.

СВОЙСТВА материалов:

- Устойчива ко всем климатическим воздействиям;
- Не подвержена влиянию УФ лучей;
- Химически нейтральна;
- Остается эластичной (пропитки не твердеют);
- Водоотталкивающая;
- Не подвержена влиянию плесени и грибков;
- Выдерживает давление до 600 Па (при соблюдении необходимой степени сжатия);

Технические характеристики

- Основа: **Вспененный полиуретан**
- Клей: **Пропитка на основе акрилатов + армированный клеевой слой**
- Цвет: **Серый**
- Прочность на разрыв: **min 120 кПа**
- Деформационная устойчивость: **не менее 14%**
- Адгезия: **0,3 кгс/см**
- Удлинение до разрыва: **min 200%**
- Температурная устойчивость: **до +100°C, кратковр. до 130°C**
- Теплопроводность: **0,050-0,055 Вт/(м°C)**
- Температура эксплуатации: **От -50°C до +90°C**
- Рабочая температура: **От -5°C до +40°C**
- Расчетный коэффициент паропроницаемости: **0,15 мг/(м²*ч*Па)**
- Совместимость с другими материалами: **Совместим**
- Хранение при температуре не выше +20°C: **24 месяца**
- Устойчивость к дождю и ветру при давлении: **В течении 3-х часов до 300 Па**

<i>Ленты ПСУЛ плотность 50 кг/м³</i>	<i>Ширина мм.</i>	<i>До расширения мм.</i>	<i>После расширения мм.</i>	<i>длина метров в ролике</i>	<i>Кол-во роликов в коробке</i>	<i>Рекомендуемый уплотняемый зазор мм.</i>
Ленты ПСУЛ(s) 10*3/15	10	3	15	10	20	3-6
Ленты ПСУЛ(s) 10*4/20	10	4	20	8	20	6-9
Ленты ПСУЛ(s) 12*6/30	12	6	30	5,6	16	10-12
Ленты ПСУЛ(s) 15*4/20	15	4	20	8	13	6-9
Ленты ПСУЛ(s) 15*6/30	15	6	30	5,6	13	12-15
Ленты ПСУЛ(s) 15*8/40	15	8	40	4	13	15-19
Ленты ПСУЛ(s) 20*6/30	20	6	30	5,6	10	10-12
Ленты ПСУЛ(s) 20*8/40	20	8	40	4	10	15-19
Ленты ПСУЛ(s) 20*10/50	20	10	50	3,3	10	18-26

Ширина ленты ПСУЛ может быть любого размера по Вашей заявке.

**ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ Р 52749-2007 " ШВЫ МОНТАЖНЫЕ ОКОННЫЕ С ПАРПРОНИЦАЕМЫМИ
САМОРАСШИРЯЮЩИМИСЯ ЛЕНТАМИ "**